


# 小型乾式変圧器 ブロック端子台タイプ

国内規格準拠

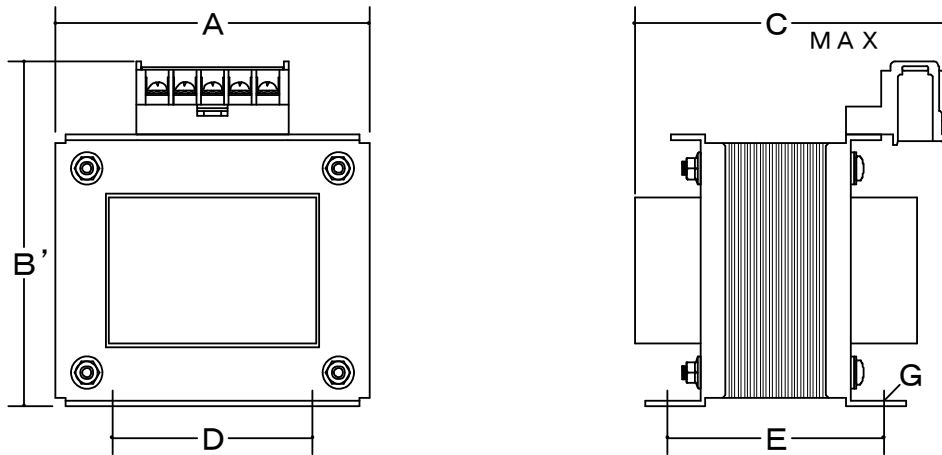

- \* 使用部材の制限により1次・2次電圧は600V（50/60Hz）以下となります。
- \* 標準仕様は奥側に端子台を配置して、左側から1次-2次となります。
- \* トランス容量、タップ電圧により端子台の形状が異なります。

容量別寸法表 (mm)

\*2 ボビン巻き  
\*3 仕様による

	A	B'	C	D	E	G	重量kg	絶縁種
20VA	66	80	73	45	*1 47	5×10	1	A *2
30VA	82	91	80	58	57	5×11	1.5	
40VA	82	91	85	58	62	5×11	1.7	
50VA	90	98	90	60	65	5×10	2	
60VA	90	98	105	60	75	5×10	2.2	
80VA	100	106	95	62.5	64	5×13	2.6	A
100VA	100	106	100	62.5	69	5×13	3	
120VA	100	106	105	62.5	74	5×13	3.2	
150VA	116	120	100	81	70	7×14.5	3.5	
200VA	116	120	105	81	75	7×14.5	4	
250VA	116	120	120	81	85	7×14.5	5	
300VA	134	134	130	97.5	87	6.6×13.6	7	
350VA	134	134	140	97.5	97	6.6×13.6	8	
400VA	150	147	130	112.5	95	7×18	9	
500VA	150	147	140	112.5	105	7×18	10	
600VA	150	147	150	112.5	115	7×18	13	A or B *3
750VA	150	147	160	112.5	125	7×18	16	
1 KVA	190	186	150	120	115	10×15	20	
1.5KVA	190	186	180	120	135	10×15	23	B
2 KVA	190	186	200	120	155	10×15	25	
2.5KVA	190	186	220	120	175	10×15	28	
3 KVA	210	217	200	138	145	10×15	30	

注文型式

ETS - 容量 - \* \* \* - \* \* \* - \* \* \*  
1次電圧 2次電圧 オプション

注) 注文時の型式は弊社で製品型式に置き換えられます。

## 有限会社 国電機製作所

江南工場: 〒483-8334 愛知県江南市前飛保町緑ヶ丘38番地  
TEL (0587) 54-5551(代表) FAX (0587) 55-9230