


三相乾式変圧器 NCWタイプ

* 端子台図は参考です。

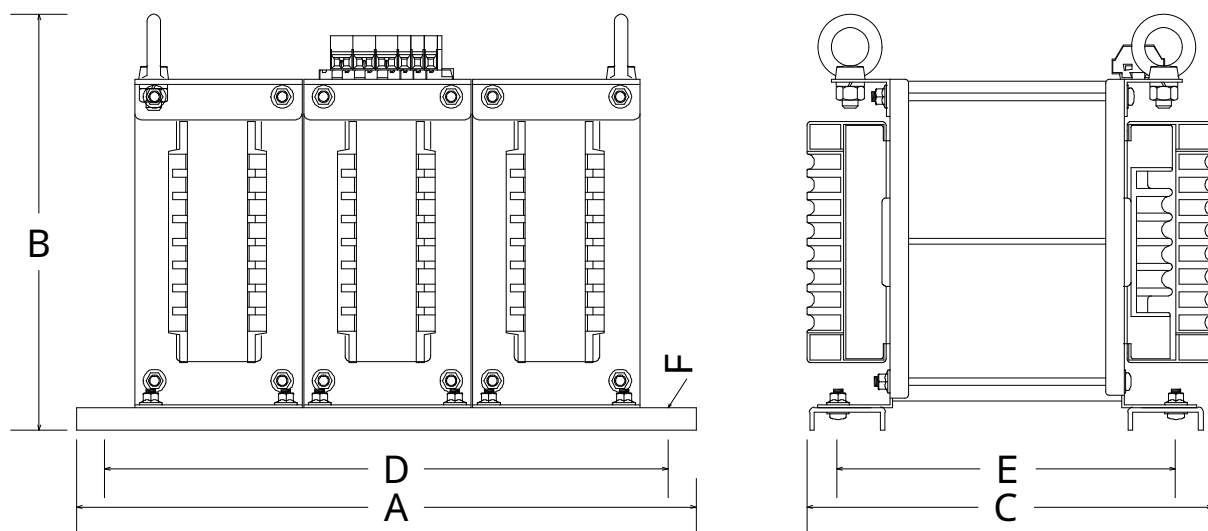

- * 3KVA以下は吊上ボルトはありません。
- * B寸法は吊上ボルトまでの高さです。実際の高さは使用する端子台により変わります。
- * 6KVA以上はボビン形状が変わります。
- * 結線は昇圧時は -Y、降圧時はY- となります

容量別寸法表 (mm)

注文型式	A	B	C	D	E	F	重量kg
3NCW- 900 VA -**-**-**	230	132	144	210	105	8	10.3
3NCW- 1.5K VA -**-**-**	250	144	165	230	130	8	15.1
3NCW- 2.5K VA -**-**-**	280	160	179	260	150	10	21.3
3NCW- 3K VA -**-**-**	280	164	193	260	160	10	25.1
3NCW- 5K VA -**-**-**	330	185	215	300	180	10	35
3NCW- 6K VA -**-**-**	350	207	258	330	180	10	49.3
3NCW- 7.5K VA -**-**-**	350	209	258	330	190	10	52.9
3NCW- 9K VA -**-**-**	350	214	278	330	210	10	63

注文型式

3NCW - 三相容量 - * * * - * * * - * * *

T・・・端子台 1次電圧 2次電圧
S・・・シールド (電圧タップがある場合は、で区切ってください。)
E・・・アース

注) 注文時の型式は弊社で製品型式に置き換えられます。